


# CHI TIẾT CẤU TẠO GA CHUYỂN BẠC LOẠI 1

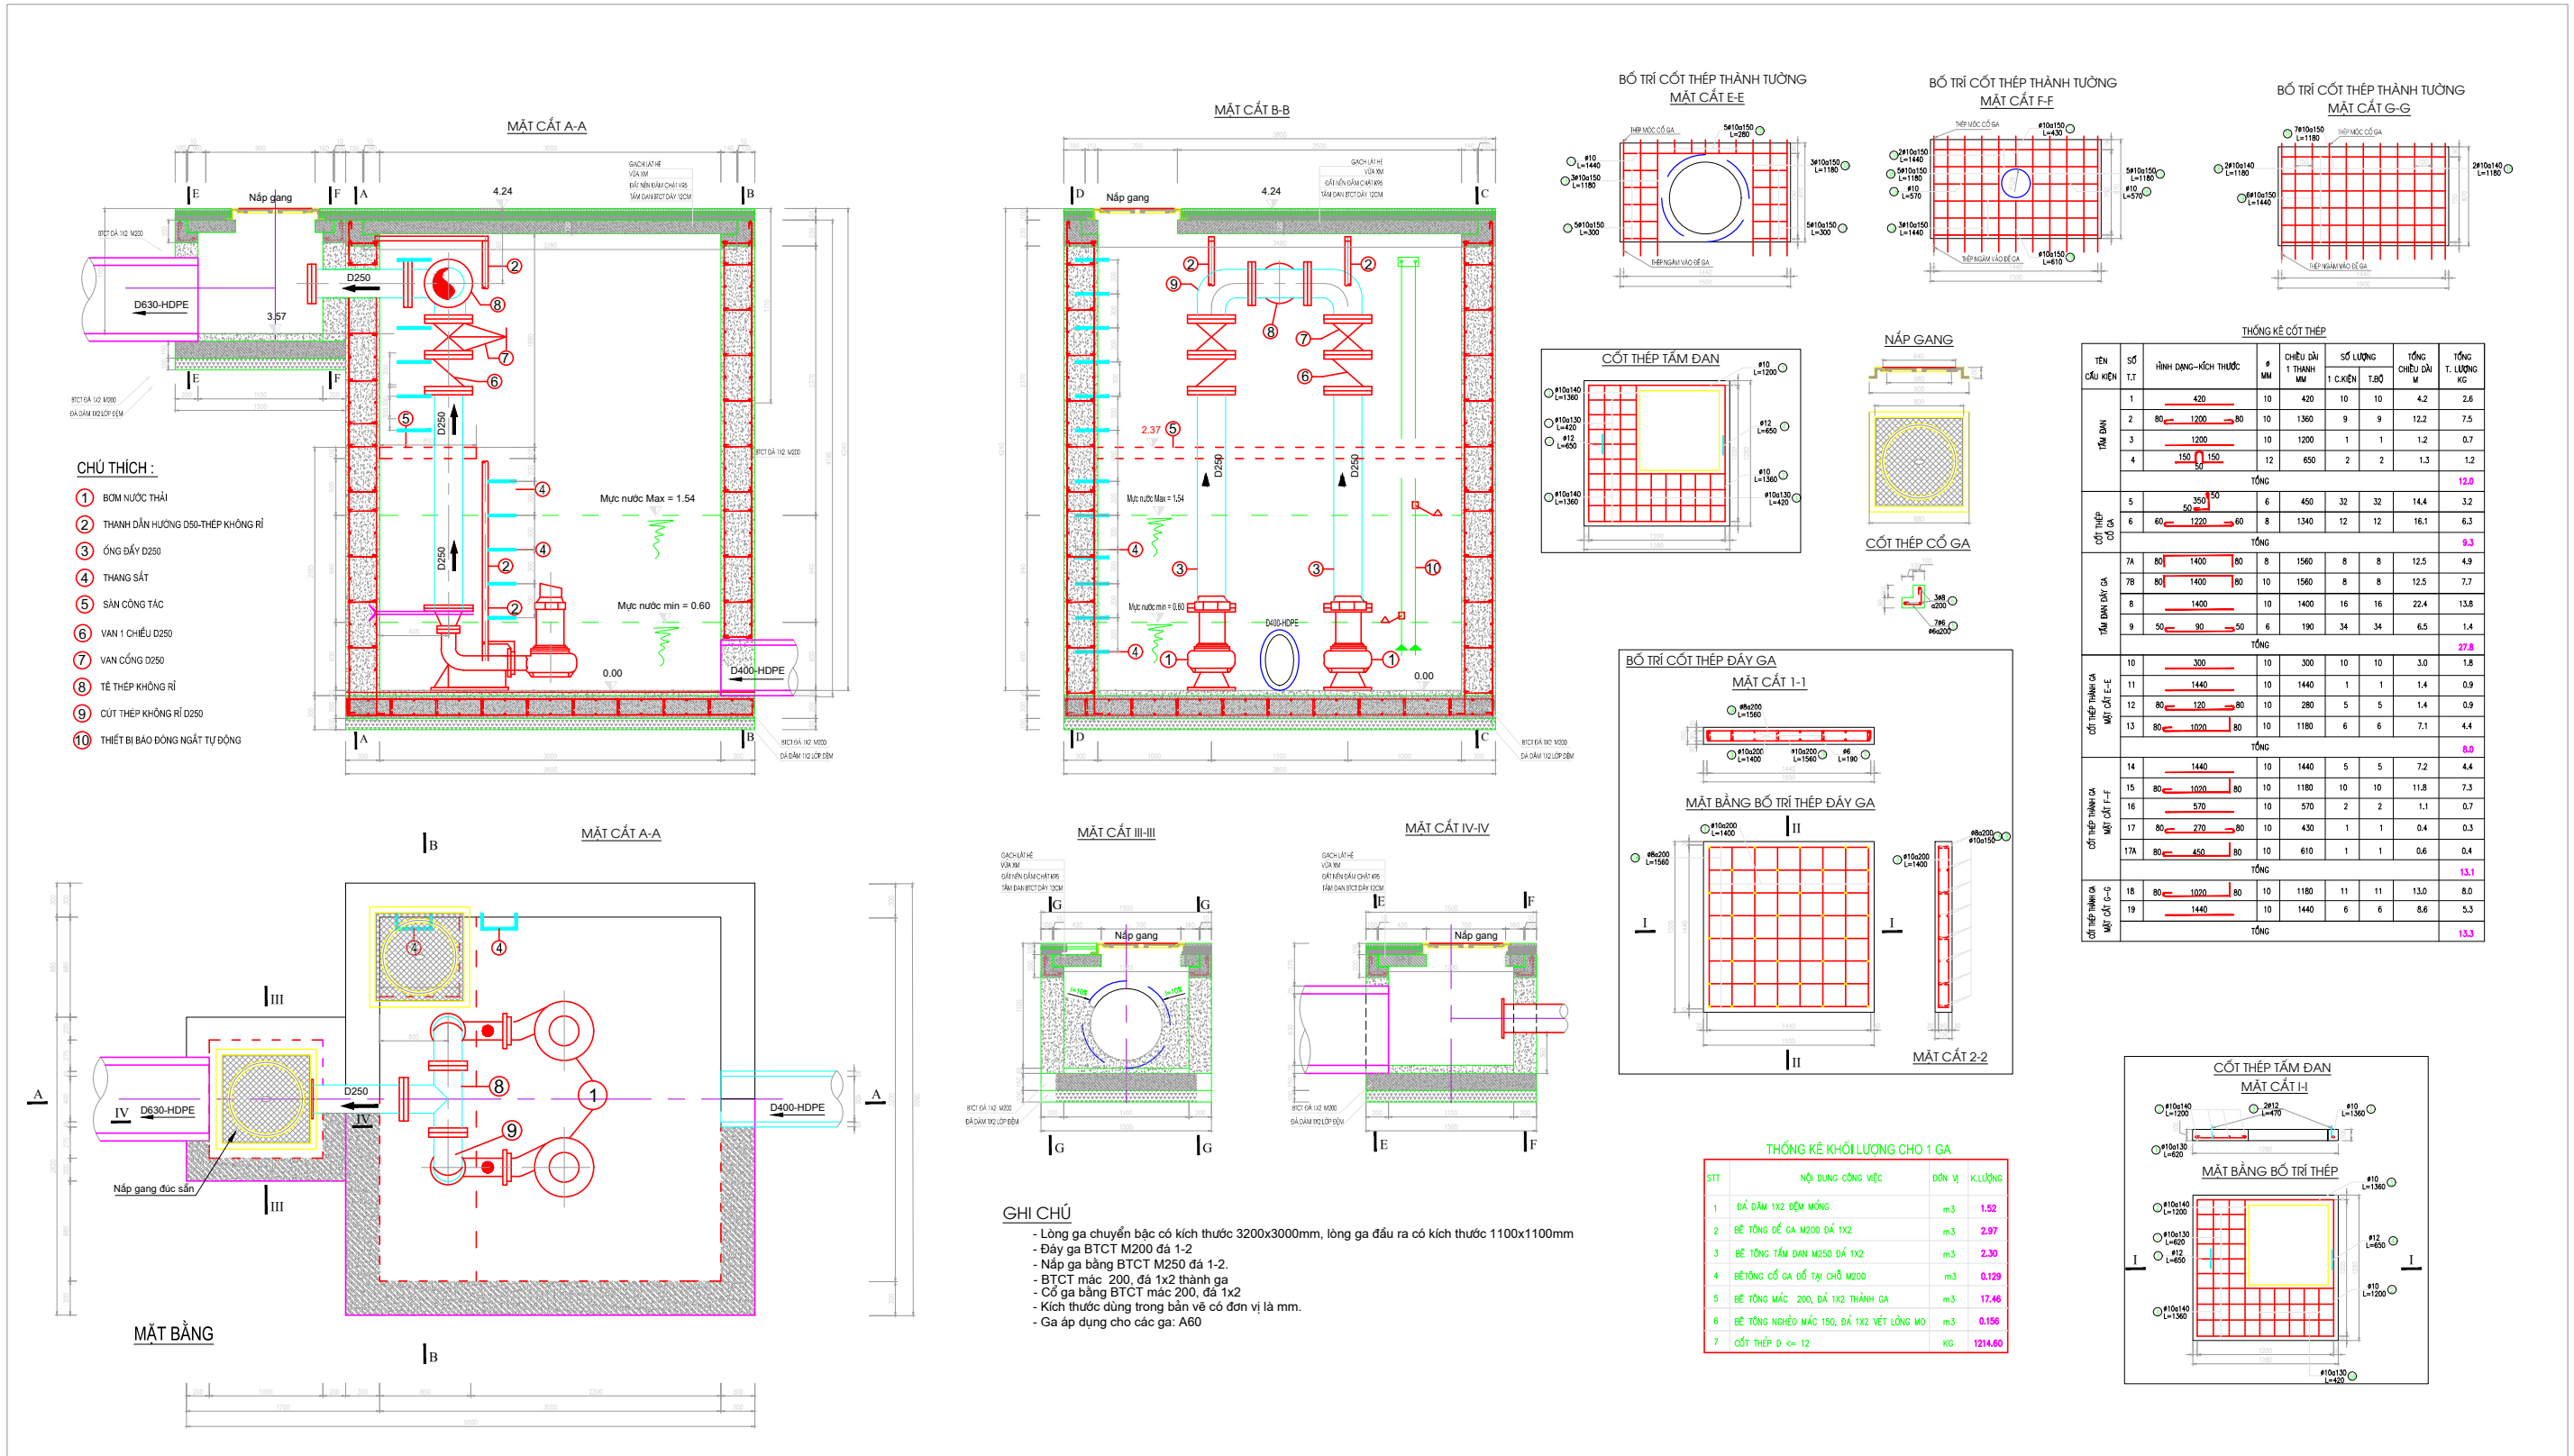

- CHỮ THÍCH :**
- 1 BƠM NƯỚC THẢI
  - 2 THANH DẪN HƯỚNG D50-THÉP KHÔNG RỈ
  - 3 ỐNG DẪY D250
  - 4 THANG SẮT
  - 5 SÀN CÔNG TÁC
  - 6 VẠN 1 CHIỀU D250
  - 7 VẠN CỐI D250
  - 8 TÊ THÉP KHÔNG RỈ
  - 9 CỤT THÉP KHÔNG RỈ D250
  - 10 THIẾT BỊ BẢO ĐỒNG NGẮT TỰ ĐỘNG

**THỐNG KÊ CỐT THÉP**

TÊN CẤU KIỆN	SỐ T. T	HÌNH DẠNG-KÍCH THƯỚC	#	CHUỖ DÀI 1 THANH MM	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	TỔNG CHUỖ DÀI M	TỔNG CHUỖ M	TỔNG T. LƯỢNG KG
TẦM ĐÀN	1	420	#10	420	10	10	4.2	2.6
	2	80x1200x80	#10x150	1360	9	9	12.2	7.5
	3	1200	#10	1200	1	1	1.2	0.7
	4	150x150	#10	850	2	2	1.3	1.2
<b>TỔNG</b>								<b>13.8</b>
CỐT THÉP CỐ GA	5	300x50	#6	450	32	32	14.4	3.2
	6	60x1220x60	#8	1340	12	12	16.1	6.3
<b>TỔNG</b>								<b>9.3</b>
TẦM ĐÀN ĐÁ GA	7A	80x1400x80	#8	1560	8	8	12.5	4.9
	7B	80x1400x80	#10	1560	8	8	12.5	7.7
	8	1400	#10	1400	16	16	22.4	13.8
	9	50x90	#6	190	34	34	6.5	1.4
<b>TỔNG</b>								<b>27.8</b>
CỐT THÉP THÀNH GA	10	300	#10	300	10	10	3.0	1.8
	11	1440	#10	1440	1	1	1.4	0.9
	12	80x120x80	#10	280	5	5	1.4	0.9
	13	80x1020x80	#10	1180	6	6	7.1	4.4
<b>TỔNG</b>								<b>8.0</b>
CỐT THÉP THÀNH GA	14	1440	#10	1440	5	5	7.2	4.4
	15	80x1020x80	#10	1180	10	10	11.8	7.3
	16	570	#10	570	2	2	1.1	0.7
	17	80x270x80	#10	430	1	1	0.4	0.3
17A	80x450x80	#10	610	1	1	0.6	0.4	
<b>TỔNG</b>								<b>13.1</b>
CỐT THÉP THÀNH GA	18	80x1020x80	#10	1180	11	11	13.0	8.0
	19	1440	#10	1440	6	6	8.6	5.3
<b>TỔNG</b>								<b>13.3</b>

**THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CHO 1 GA**

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	K. LƯỢNG
1	ĐÁ DÀM 1X2 ĐỆM MỎNG	m <sup>3</sup>	1.52
2	BÊ TÔNG ĐẾ GA M200 ĐÁ 1X2	m <sup>3</sup>	2.97
3	BÊ TÔNG TẦM ĐÀN M250 ĐÁ 1X2	m <sup>3</sup>	2.30
4	BÊ TÔNG CỐ GA ĐỔ TẠI CHỖ M200	m <sup>3</sup>	0.129
5	BÊ TÔNG MÁC 200, ĐÁ 1X2 THÀNH GA	m <sup>3</sup>	17.46
6	BÊ TÔNG NGHỀ MÁC 150, ĐÁ 1X2 VẾT LÔNG MỎ	m <sup>3</sup>	0.156
7	CỐT THÉP Ø <= 12	KG	1214.80

**GHI CHÚ**

- Lò ga chuyển bạc có kích thước 3200x3000mm, lòng ga đầu ra có kích thước 1100x1100mm
- Đáy ga BTCT M200 đá 1-2
- Nắp ga bằng BTCT M250 đá 1-2
- BTCT mác 200, đá 1x2 thành ga
- Cốt ga bằng BTCT mác 200, đá 1x2
- Kích thước dùng trong bản vẽ có đơn vị là mm.
- Ga áp dụng cho các ga: A60